



Възвратна клапа с хидравличен амортизатор



Междуфланцова



Стандарти

Размер	DN150....DN1000
Налягане	PN16
Присъединителни размери на фланците	EN 1092-2
Строителни размери	EN558-1
Тест	EN 12266-1
Работна температура	-10.....+60 C

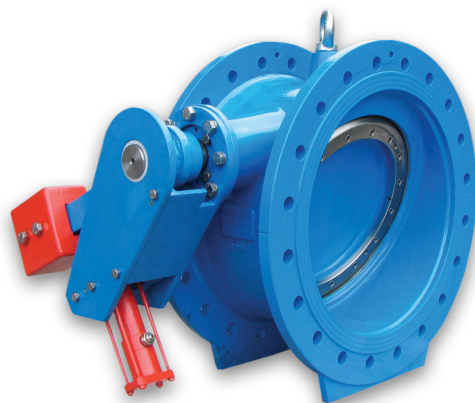

Елементи и материали

№	Наименование	Материал
1	Тяло на клапата	GGG 40 (EN-GJS-400-15)
2	Шаси на амортизатора	S235JR
3	Хидравличен амортизатор	S235JR
4	Клапи, контролиращи скоростта	S235JR
5	Лост	S235JR
6	Противотежест	GG 25 (EN-GJL-250)

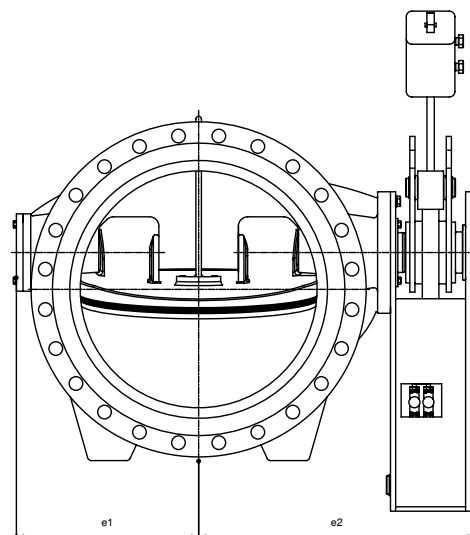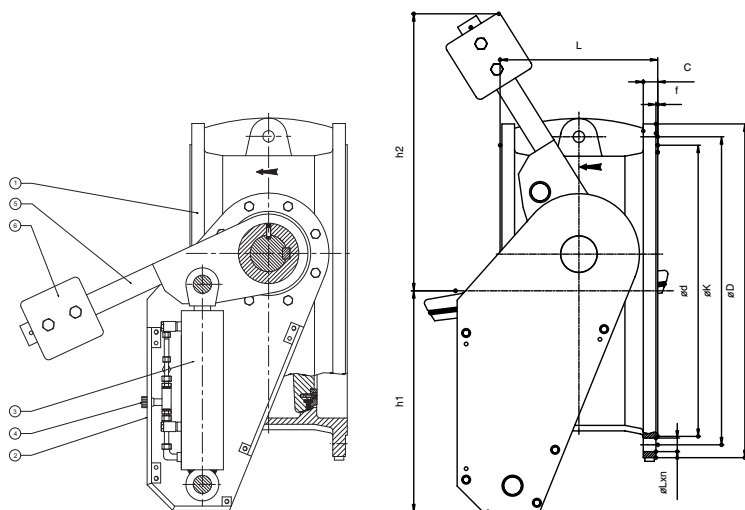

Размери и тегло

DN	L	e1	e2	h1	h2	Тегло kg
150	210	143	265	276	316	45
200	230	208	357	297	364	85
250	250	239	373	288	373	108
300	270	259	414	294	367	140
350	290	289	468	325	435	194
400	310	320	510	339	421	260
450	330	355	550	335	425	273
500	350	380	595	476	492	360
600	390	430	631	515	610	513
700	430	495	750	603	755	798
800	470	561	812	644	872	1028
900	510	660	933	707	1010	1382
1000	550	684	1045	705	1198	2175