

Модел: R J-SS-T-IF



wato | europevalves

Описание




- В състояние да извършва 4 измествания, благодарение на своята еластичност: разтягане, компресия, странично и ъглово движение.
 - Предназначение: За абсорбиране на шума и вибрациите, разтежения, свивания в тръбопроводите, причинени от промени в дебита, налягането, температурата, случайни външни фактори и др.
 - Предпазва системата от усуквания, размествания, разкъсвания, елиминира напрежението в неподвижните елементи. Позволява монтаж при системи с отклонения в резултат на усукване.
 - Осигуряване на аксиално удължаване и компресия, латерално преместване и ъглово изместване в определени, фабрично зададени граници.
 - Лесен монтаж. Икономичен дизайн с възможност за елиминиране нуждата от уплътнения и самопочистващи се сводове без необходимост от пълнеж.
 - Краищата с изход на резба не са в контакт с работния флуид, което позволява материал от по-нисък клас.
 - Приложение съобразно особеностите на материала: за студена и гореща вода, морска вода, въздух (включително горещ), нефт и течни горива, промишлени масла, пастообразни, абразивни и други неагресивни течности и газове.
 - Монтаж на вход и изход на помпи, компресори, отоплителни, климатични и охладителни инсталации, дренажни линии, промишлени и енергетични инсталации, рафинерии.
- Покритие на стоманените краища на резба - горещо цинкувано покритие чрез потапяне съгл. БДС EN ISO 1461:2023 или електрическо нанесено цинкувано покритие съгласно БДС EN ISO 2081:2018

Технически спецификации

- Предназначение за номинално налягане: PN10/16/25 bar
- Минимално налягане при условия на вакуум:
- за PN10-0,533 bar (400mmHg); за PN16-0,867 bar (650mmHg); за PN25-1bar (750mmHg)
- Присъединителни краища на вътрешна британска стандартна тръбна успоредна резба (BSP) съгласно EN ISO 228-1.
- Температурен обхват:
-15°C...80°C NBR/NR; -15°C...90°C Neoprene; -15°C...120°C EPDM

Допълнителни принадлежности

- Фиксираща опора или фиксираща скоба
- Гъвкав противопреливен канал

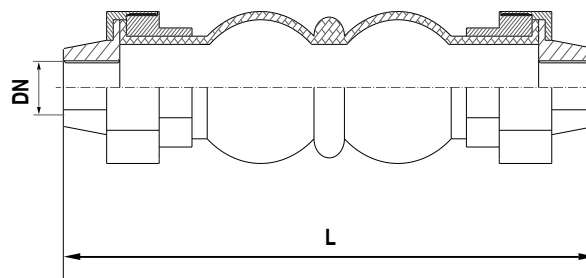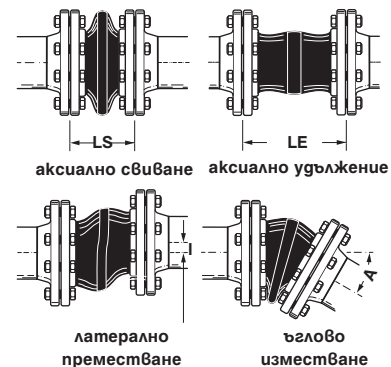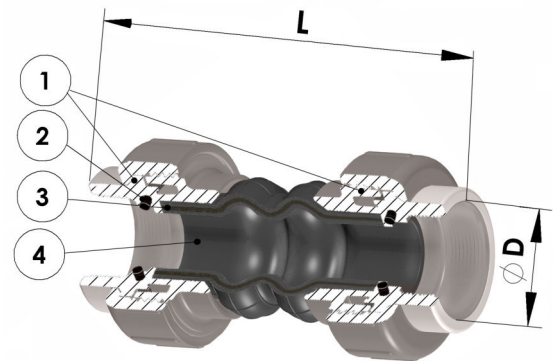

Спецификации на използваните материали

№	Детайл	Материал	Марка
1	Краища присъед. на резба	Конструкц. нелег. стомана с горещо цинк. покритие	S235JR (1.0038) EN 10025-2 + Zn
2	Пръстен притискащ	Гумен еластомер + армирани нишки въгл. стомана	S235JR (1.0038) EN 10025-2 + NBR EN 681-1
3	Корда подсилена носеща	Текстилна синтетична найлонова оплетка	Polyamide 6 PA EN ISO 16396-2
4	Тяло	Гумен еластомер с двоен свог	EPDM EN 681-1/ NBR EN 681-1/ NR EN 681-1

Размери

Диам.	L	D	Аксиално удължение LE	Аксиално свиване LS	Латерално преместване I	Ъглово изместване ∠A
DN20	200	G 3/4"	5~6	22	22	45°
DN25	200	G 1"	5~6	22	22	45°
DN32	200	G 1 1/4"	5~6	22	22	45°
DN40	200	G 1 1/2"	5~6	22	22	45°
DN50	200	G 2"	5~6	22	22	45°
DN65	265	G 2 1/2"	8~10	24	24	45°
DN80	285	G 3"	8~10	24	24	45°

