



Модел: RJ-SS-F-IF

Описание

- В състояние да извършва 4 измествания, благодарение на своята еластичност: разтягане, компресия, странично и ъглово движение.
- Предназначение: За абсорбиране на шума и вибрациите, разтежения, свивания в тръбопроводите, причинени от промени в дебита, налягането, температурата, случайни външни фактори и др.
- Предпазва системата от усуквания, размествания, разкъсвания, елиминира напрежението в неподвижните елементи. Позволява монтаж при системи с отклонения в резултат на усукване.
- Осигуряване на аксиално удължаване и компресия, латерално преместване и ъглово изместване в определени, фабрично зададени граници.
- Лесен монтаж. Икономичен дизайн с възможност за елиминирание нуждата от уплътнения и самопочистващи се сводове без необходимост от пълнеж.
- Фланците могат да се завъртат и не са в контакт с работния флуид, което позволява материал от по-нисък клас
- Приложение съобразно особеностите на материала: за студена и гореща вода, морска вода, въздух (включително горещ), нефт и течни горива, промишлени масла, пастообразни, абразивни и други неагресивни течности и газове.
- Монтаж на вход и изход на помпи, компресори, отоплителни, климатични и охладителни инсталации, дренажни линии, промишлени и енергетични инсталации, рафинерии.
- Покритие на стоманените фланци - горещо цинкувано покритие чрез потапяне съгл. БДС EN ISO 1461:2023 или електрическо нанесено цинкувано покритие съгласно БДС EN ISO 2081:2018

Технически спецификации




- Предназначение за номинално налягане: PN10/16/25 bar
- Минимално налягане при условия на вакуум:
- за PN10-0,533 bar (400mmHg); за PN16-0,867 bar (650mmHg); за PN25-1bar (750mmHg)
- Фланци съгласно: EN1092-1 PN10/16/25 тип 1 форма A
- Температурен обхват:
-15°C...80°C NBR/NR; -15°C...90°C Neoprene; -15°C...120°C EPDM

Допълнителни принадлежности


- Фиксираща опора или фиксираща скоба
- Гъвкав противопреливен канал



europevalves

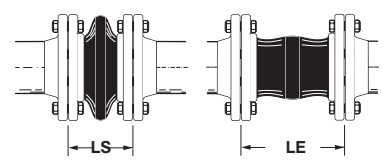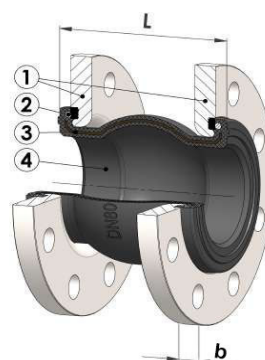

аксиално свиване аксиално удължение

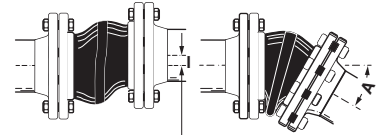

латерално преместване ъглово изместване

Спецификации на използваните материали

№	Детайл	Материал	Марка
1	Фланци	Конструкц. нелег. стомана с горещо цинк. покритие	S235JR (1.0038) EN 10025-2 + Zn
2	Пръстен притискащ	Гумен еластомер + армирани нишки въгл.стомана	S235JR (1.0038) EN 10025-2 + NBR EN 681-1
3	Корда подсилена носеща	Текстилна синтетична наилонова оплетка	Polyamide 6 PA EN ISO 16396-2
4	Тяло	Гумен еластомер с единичен свог	EPDM EN 681-1/ NBR EN 681-1/ NR EN 681-1

Размери		D			D2			b			n-Ød			Аксиално удължение LE	Аксиално свиване LS	Латерално преместване I	Ъглово изместване ∠A
Диам.	L	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25	PN10	PN16	PN25				
DN32	95	140	140	140	100	100	100	18	18	18	4-Ø18	4-Ø18	4-Ø18	6	9	9	15°
DN40	95	150	150	150	110	110	110	18	18	18	4-Ø18	4-Ø18	4-Ø18	6	10	9	15°
DN50	105	165	165	165	125	125	125	20	20	20	4-Ø18	4-Ø18	4-Ø18	7	10	10	15°
DN65	115	185	185	185	145	145	145	20	20	22	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	7	13	11	15°
DN80	135	200	200	200	160	160	160	20	20	24	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8	15	12	15°
DN100	150	220	220	235	180	180	190	22	22	26	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø22	10	19	13	15°
DN125	165	250	250	270	210	210	220	22	22	28	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø26	12	19	13	15°
DN150	180	285	285	300	240	240	250	24	24	30	8-Ø22	8-Ø22	8-Ø26	12	20	14	15°
DN200	210	340	340	360	295	295	310	24	26	32	8-Ø22	12-Ø22	12-Ø26	16	25	22	15°
DN250	230	395	405	425	350	355	370	26	29	35	12-Ø22	12-Ø26	12-Ø30	16	25	22	15°
DN300	245	445	460	485	400	410	430	26	32	38	12-Ø22	12-Ø26	16-Ø30	16	25	22	15°
DN350	255	505	520	555	460	470	490	30	35	42	16-Ø22	16-Ø26	16-Ø33	16	25	22	15°
DN400	255	565	580	620	515	525	550	32	38	48	16-Ø26	16-Ø30	16-Ø36	16	25	22	15°
DN450	255	615	640	670	565	585	600	36	42	54	20-Ø26	20-Ø30	20-Ø36	16	25	22	15°
DN500	255	670	715	730	620	650	660	38	46	58	20-Ø26	20-Ø33	20-Ø36	16	25	22	15°
DN600	260	780	840	845	725	770	770	42	55	68	20-Ø30	20-Ø36	20-Ø39	16	25	22	15°
DN700	260	895	910	960	840	840	875	50	63	85	24-Ø30	24-Ø36	24-Ø42	16	25	22	10°
DN800	260	1015	1025	1085	950	950	990	56	74	95	24-Ø33	24-Ø39	24-Ø48	16	25	22	10°
DN900	260	1115	1125	1185	1050	1050	1090	62	82	111	28-Ø33	28-Ø39	28-Ø48	16	25	22	10°
DN1000	260	1230	1255	1320	1160	1170	1210	70	90	111	28-Ø36	28-Ø42	28-Ø55	18	25	22	10°

1) Данни по запитване.

